Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



UR18-CC15DU5-E2 Ультразвуковой датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Материал корпуса	Латунь
Максимальное расстояние срабатывания, мм	150
Минимальное расстояние срабатывания, мм	20
Монтаж	Встраиваемый
Диаметр резьбового корпуса, мм	M18x1
Длина цилиндрического корпуса, мм	40
Тип напряжения питания	DC
Напряжение питания, В	15 ... 30


г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Ток потребления, не более, мА	25
Количество контактов	4
Тип выходного сигнала	Аналоговый
Аналоговый выход по напряжению, В	0 ... 5
Способ подключения	Разъем
Тип разъема	M12
Время отклика, мс	50
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Максимальная рабочая температура, °C	70
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Слепая зона, мм	0 ... 20
Способ параметризации	С помощью управляющего провода
Степень защиты	IP67
Частота переключения, Гц	20

Дополнительная информация


г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 1

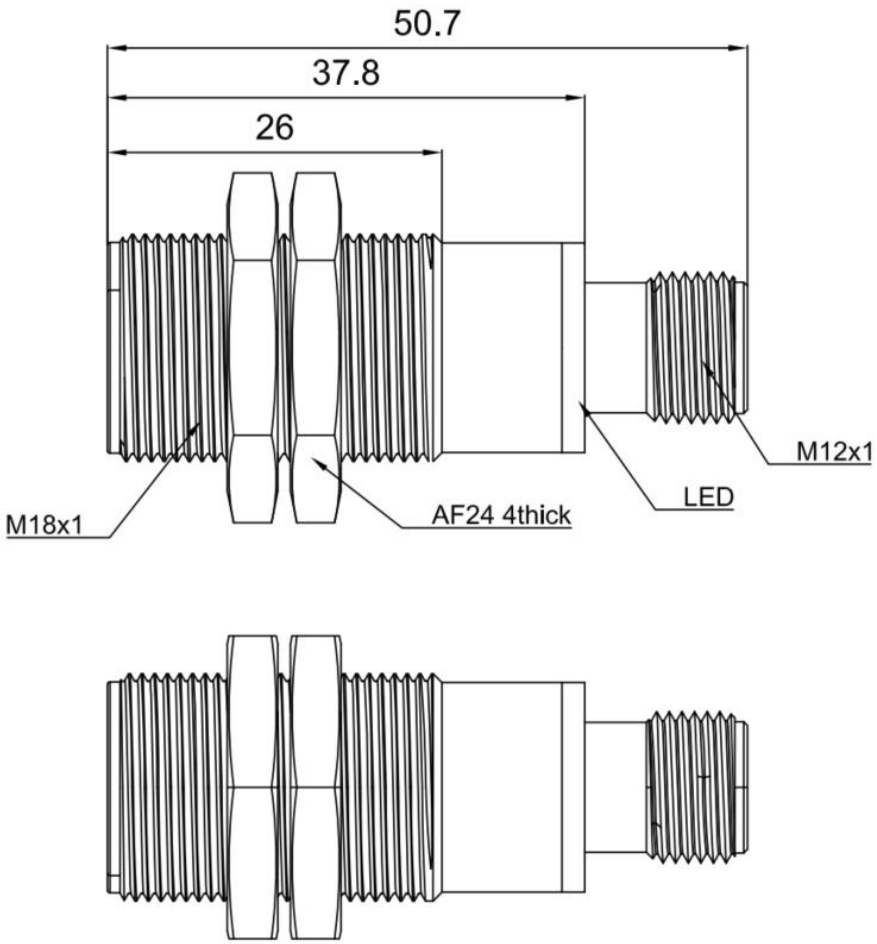


г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru


Рисунок 2

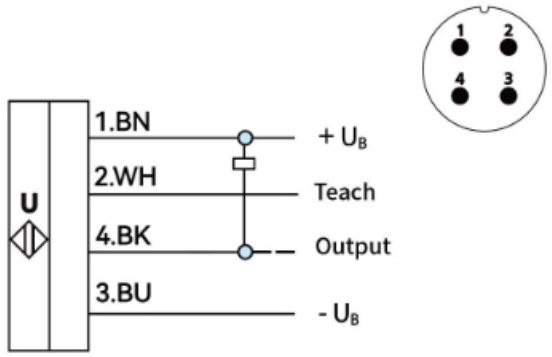

NPN

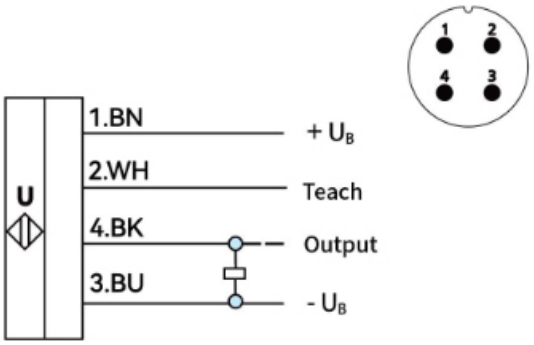

PNP

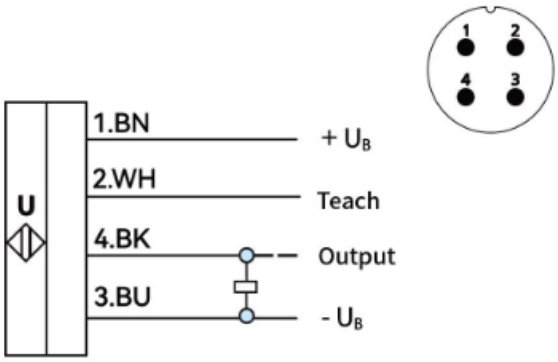

аналоговый выход