Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru




# **UR18-CC15DNB-E2** Ультразвуковой датчик

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Бренд | Lanbao |
| Корпус | Цилиндрический резьбовой |
| Материал корпуса | Латунь |
| Максимальное расстояние срабатывания, мм | 150 |
| Минимальное расстояние срабатывания, мм | 20 |
| Монтаж | Встраиваемый |
| Диаметр резьбового корпуса, мм | M18x1 |
| Длина цилиндрического корпуса, мм | 40 |
| Тип напряжения питания | DC |
| Напряжение питания, В | 15 ... 30 |


г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

| | |
|---|---|
| Ток потребления, не более, мА | 25 |
| Количество контактов | 4 |
| Структура выхода | NPN |
| Функция переключения | НО или НЗ (Программируемый) |
| Способ подключения | Разъем |
| Тип разъема | M12 |
| Время отклика, мс | 50 |
| Индикация | Есть |
| Комплексная защита | Есть |
| Максимальная рабочая температура, °C | 70 |
| Минимальная рабочая температура, °C | -25 |
| Слепая зона, мм | 0 ... 20 |
| Способ параметризации | С помощью управляющего провода |
| Степень защиты | IP67 |
| Частота переключения, Гц | 20 |

## Дополнительная информация


г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

**Рисунок 1**

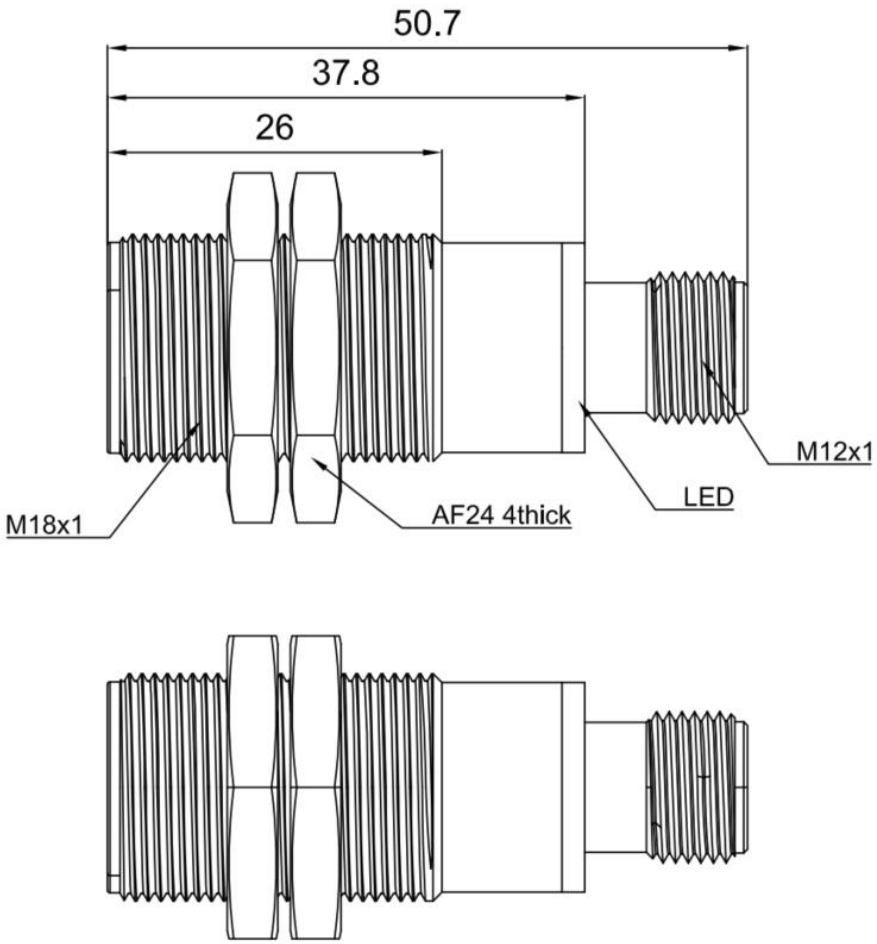


г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru


**Рисунок 2**

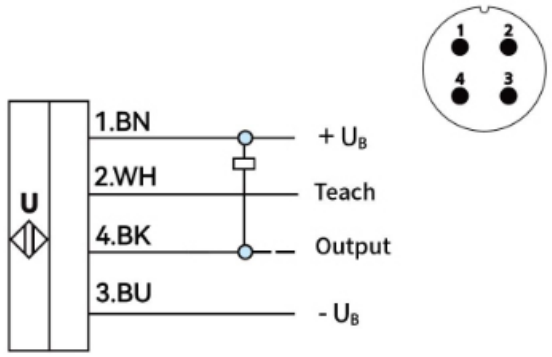


NPN

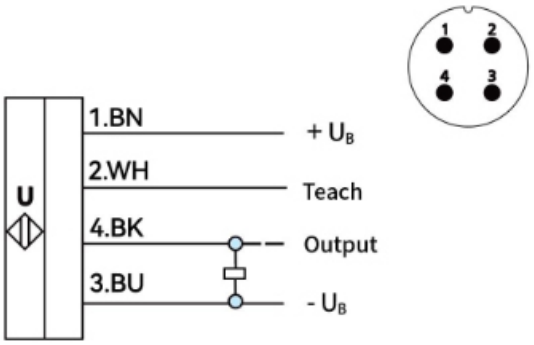


PNP

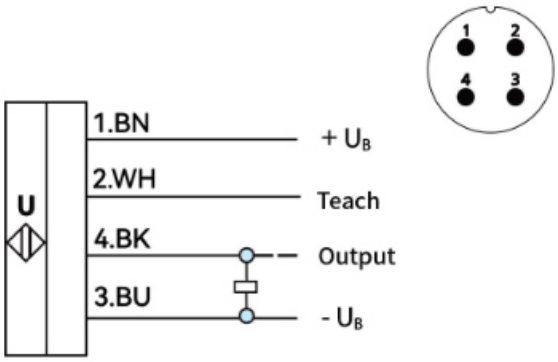


**аналоговый выход**