Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



Ультразвуковой датчик Lanbao **UR30-CM4DI-E2**

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Материал корпуса	Латунь
Максимальное расстояние срабатывания, мм	4000
Минимальное расстояние срабатывания, мм	200
Монтаж	Встраиваемый
Диаметр резьбового корпуса, мм	M30x1,5

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Длина цилиндрического корпуса, мм	105
Тип напряжения питания	DC
Напряжение питания, В	9 ... 30
Ток потребления, не более, мА	25
Количество контактов	4
Тип выходного сигнала	Аналоговый
Аналоговый выход по току, мА	4 ... 20
Способ подключения	Разъем
Тип разъема	M12
Время отклика, мс	300
Индикация	Есть
Максимальная рабочая температура, °C	70
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Слепая зона, мм	0 ... 200
Способ параметризации	С помощью управляющего провода
Степень защиты	IP67
Частота переключения, Гц	3

Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 1

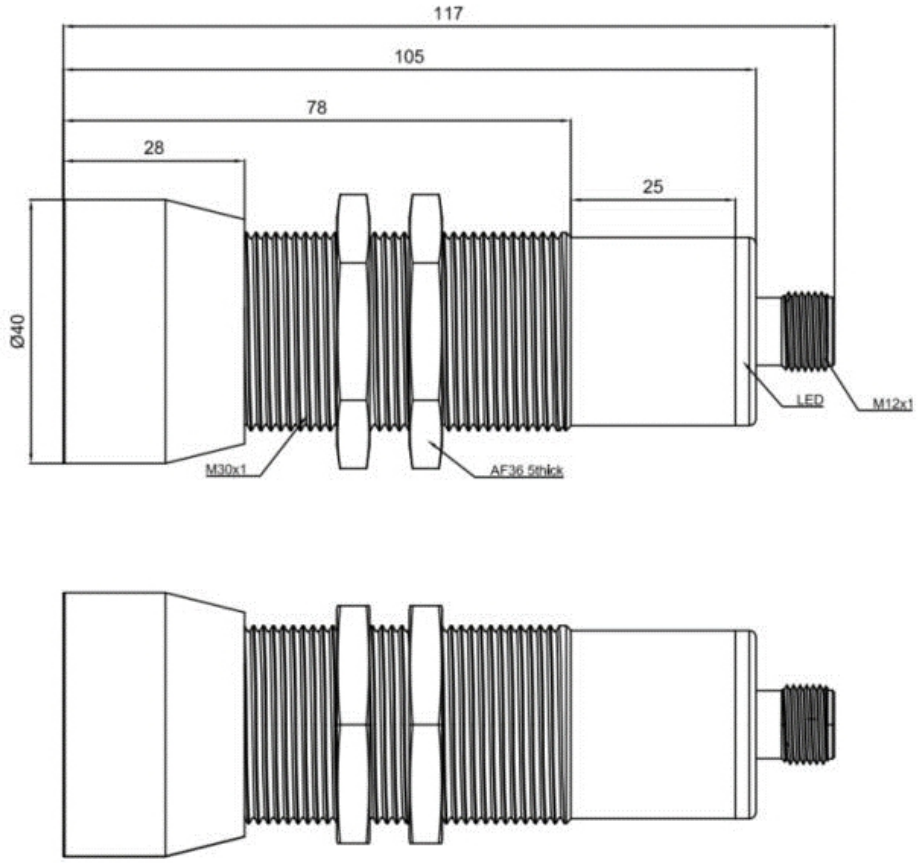


Рисунок 2

