

9. Свидетельство о приёмке.

Датчик соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.026-2016 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕКО»

454018, г. Челябинск, ул. Кислицина, д.100.


Тел./факс: (351)796-01-18, 796-01-19

E-mail: teko@teko-com.ru


www.teko-com.ru



Схема подключения

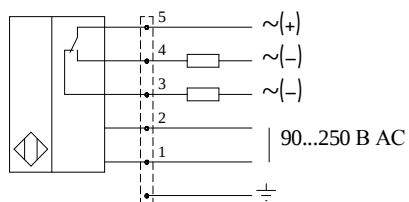

Габаритный чертеж

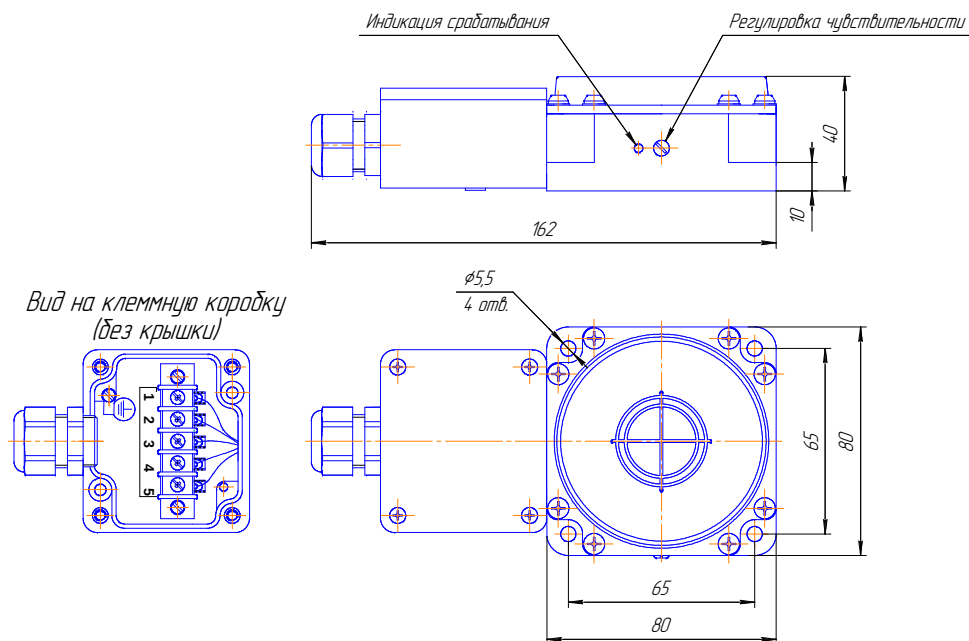

Датчик контроля положения груза
ДКПГ-1861М

Паспорт
Руководство по эксплуатации
ДКПГ-1861М.000 ПС

г. Челябинск

1. Назначение

Датчик контроля положения груза ДКПГ-1861М предназначен для контроля положения груза натяжных станций конвейерных линий.

Устанавливается на раме натяжной станции в крайних (верхнем и нижнем) допустимых положениях грузовой площадки.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HB12.B.00714/24 от 14.03.2024г.

2. Принцип действия.

При приближении к чувствительной поверхности датчика любого металла срабатывает пороговое устройство и подается управляющее напряжение на обмотку реле, которое замыкает NO контакты (№5 и №4) и размыкает NC контакты (№5 и №3).

3. Технические характеристики.

Габариты, мм	130x80x40
Способ установки в металл	Невстраиваемый
Номинальный зазор (Сталь 35)	28...60 мм
Рабочий зазор (Сталь 35)	0...50 мм
Напряжение питания, Упит.	90...250 В AC
Максимальное коммутируемое напряжение, Унагр.	240 В AC / 60В DC
Коммутируемый рабочий ток, I нагр.	≤1 А
Частота переключения, Fmax	10 Гц
Диапазон рабочих температур	-45 °C...+65 °C
Индикация срабатывания	Есть
Материал корпуса	Полиамид
Материал клеммной коробки	Алюминиевый сплав
Присоединение	Клеммы Диаметр кабеля: 4,3...6,3мм Макс. сечение жил кабеля 1,5 мм²
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP67

4. Комплектность поставки:

Датчик	- 1 шт.
Паспорт	- 1 шт.

5. Указание мер безопасности.

Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.

По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу I по ГОСТ Р 58698-2019.

Датчики предназначены для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металлов.

6. Указания по установке и эксплуатации.

Закрепить датчик на объекте.

Рабочее положение – любое.

Для подключения датчика необходимо:

- Отвернув четыре винта, вскрыть крышку клеммной коробки (см. габаритный чертёж).
- Пропустив кабель через отверстие кабельного ввода, подключить провода к клеммам согласно схеме подключения.
- Затянуть колпачок кабельного ввода до плотного обжатия оболочки кабеля.
- Установить крышку клеммной коробки и закрепить её.

Не допускаются перегрузки и короткие замыкания в нагрузке.

Датчик настроен на номинальный зазор 50мм. При необходимости изменения номинального зазора, выполнить следующее:

- Вывернуть заглушку, закрывающую доступ к винту регулировки чувствительности.
- Установить мишень на расстоянии, необходимом для срабатывания датчика.
- Поворачивая винт регулировки чувствительности, добиться срабатывания датчика на нужном зазоре. Поворот винта по часовой стрелке повышает чувствительность, против часовой стрелки – снижает чувствительность.
- Для обеспечения герметичности вернуть заглушку на прежнее место.

Режим работы ПВ100.

Допускается прямое попадание на чувствительную поверхность смазочно-охлаждающих жидкостей и масел.

Для исключения взаимного влияния датчиков расстояние между ними должно быть не менее двух наружных диаметров чувствительной поверхности датчика.

7. Правила хранения и транспортирования.

7.1. Условия хранения в складских помещениях:

Температура	+5 °C...+35 °C
Влажность, не более	85%

7.2. Условия транспортирования:

Температура	-50 °C...+50 °C
Влажность	до 98% (при +35 °C)
Атмосферное давление	84,0...106,7 кПа

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии рекламационного Акта, этикетки и (или) паспорта.