Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



# Индуктивный датчик Autonics **PRDWL30-25DP2**

## Технические характеристики


| | |
|---|---|
| Бренд | Autonics |
| Корпус | Цилиндрический резьбовой |
| Материал корпуса | Латунь |
| Расстояние срабатывания, мм | 25 |
| Монтажное исполнение | Невстраиваемый |
| Диаметр резьбового корпуса, мм | M30x1,5 |
| Длина цилиндрического корпуса, мм | 84 |
| Тип напряжения питания | DC |
| Напряжение питания, В | 10 ... 30 |
| Максимальный рабочий ток, мА | 200 |

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

| | |
|---|---|
| Количество проводов (pin) | 3 |
| Тип выходного сигнала | Дискретный |
| Структура выхода | PNP |
| Функция переключения | НЗ Размыкающий |
| Частота переключения, Гц | 100 |
| Минимальная рабочая температура, °C | -25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 70 |
| Длина кабеля, м | 0,3 |
| Комплексная защита | Есть |
| Способ подключения | Кабель с разъемом |
| Степень защиты | IP67 |

## Дополнительная информация

**Рисунок 1**

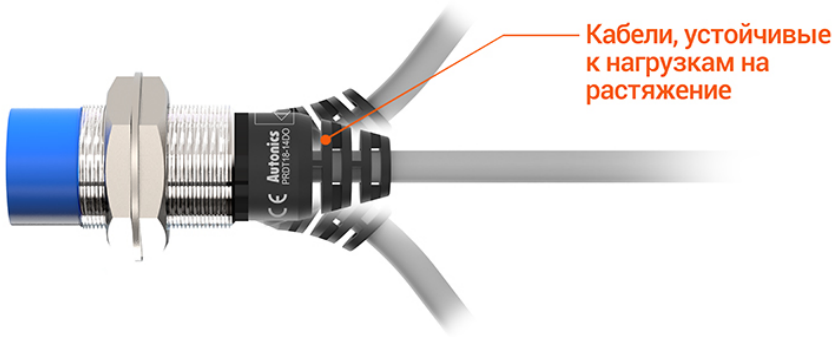

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

**Рисунок 2**




- Маслостойкий кабель (PRD(W)□-□-□V)

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

**Рисунок 3**



**Рисунок 4**

