

# Autonics



## Индуктивный датчик Autonics **PRD30-15DP-V**

### Технические характеристики


|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Бренд                          | Autonics                 |
| Корпус                         | Цилиндрический резьбовой |
| Материал корпуса               | Латунь                   |
| Расстояние срабатывания, мм    | 15                       |
| Монтажное исполнение           | Встраиваемый             |
| Диаметр резьбового корпуса, мм | M30x1,5                  |
| Тип напряжения питания         | DC                       |
| Напряжение питания, В          | 12 ... 24                |
| Количество проводов (pin)      | 3                        |
| Тип выходного сигнала          | Дискретный               |
| Структура выхода               | PNP                      |



|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Функция переключения                 | НО Замыкающий |
| Частота переключения, Гц             | 100           |
| Минимальная рабочая температура, °C  | -25           |
| Максимальная рабочая температура, °C | 70            |
| Длина кабеля, м                      | 2             |
| Комплексная защита                   | Есть          |
| Способ подключения                   | Кабель        |
| Степень защиты                       | IP67          |

## Дополнительная информация

### Рисунок 1

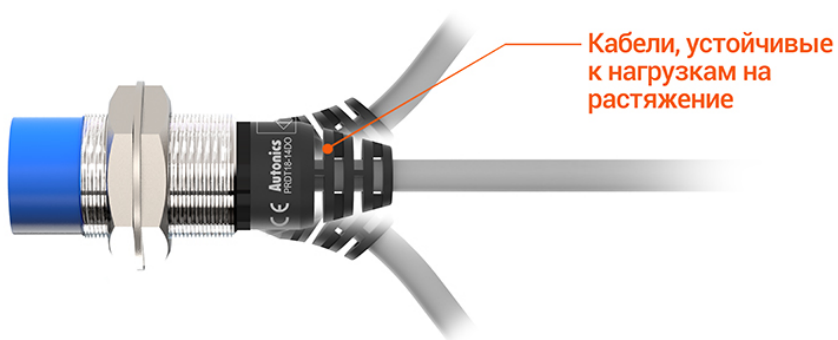

**Рисунок 2**



- Маслостойкий кабель  
(PRD(W)□-□-□V)



Конструирование  
Производство  
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100  
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83  
sale@teko-com.ru  
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

---

**Рисунок 3**

