



LE40SZSF25DPCY-E2 Индуктивный датчик

Описание

LE40SZSF25DPCY-E2 - Индуктивный датчик производителя Lanbao.

Датчик работает по принципу демпфирования электромагнитного поля при приближении металлического объекта к чувствительной поверхности. Это приводит к срабатыванию порогового устройства и переключению выходного сигнала.

Корпус: **Прямоугольный с поворотной головкой**; материал — Пластик; со степенью защиты IP67; Способ установки: **Встраиваемый**; Рабочая температура : от -25 до 70.

Электрические характеристики: 4х проводный; DC; (10 ... 30); (NC); выход — PNP; Номинальное расстояние срабатывания — 25 мм; со световой индикацией состояния.

Технические характеристики



Бренд	Lanbao
Корпус	Прямоугольный с поворотной головкой
Материал корпуса	Пластик
Расстояние срабатывания, мм	25
Монтажное исполнение	Встраиваемый
Размер прямоугольного корпуса, мм	40x40x66
Тип напряжения питания	DC
Напряжение питания, В	10 ... 30
Максимальный рабочий ток, мА	200
Количество проводов (pin)	4
Тип выходного сигнала	Дискретный
Структура выхода	PNP
Функция переключения	НЗ Размыкающий
Температурное исполнение	Общепромышленный
Частота переключения, Гц	200
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Максимальная рабочая температура, °C	70
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Специальное назначение	Увеличенное расстояние срабатывания
Способ подключения	Разъем
Степень защиты	IP67




Тип разъема


Штекер M12

Дополнительная информация


Рисунок 1

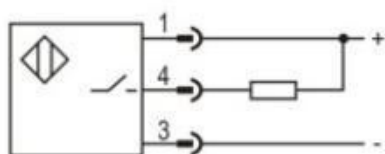


NPN NO

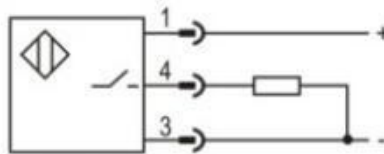


PNP NO

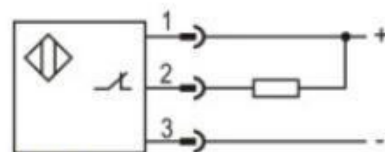


NPN NC

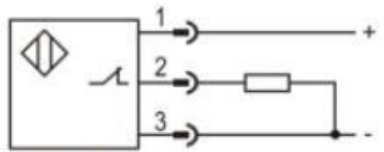

PNP NC

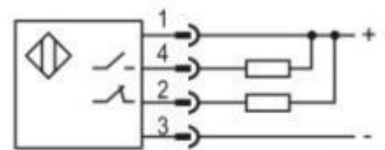

NPN NO+NC

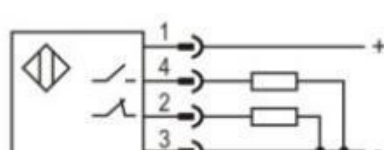

PNP NO+NC



Рисунок 2

