



Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



ESI-S40-6-1024-3-T-24

Инкрементальный энкодер INNOCONT

Технические характеристики

Бренд	Промситех
Диаметр вала, мм	6
Диаметр корпуса, мм	40
Длина кабеля, м	2
Максимальная рабочая температура, °C	80
Материал вала	Сталь
Материал корпуса	Сталь
Минимальная рабочая температура, °C	-20
Напряжение питания, В	12 ... 24
Принцип энкодера	Оптический
Разрешение, имп/об	1024
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP54




Тип	Инкрементальный
Тип вала	Выступающий (зажимной фланец)
Тип вывода кабеля	Радиальный
Тип выходного сигнала	HTL
Тип напряжения питания	DC

Дополнительная информация

Рисунок 1

Диаграмма

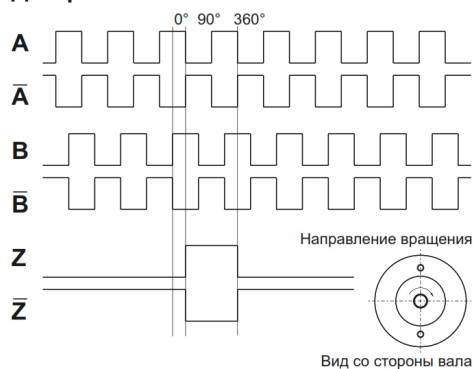

Электросоединение

Функция	Цвет провода подключения энкодера:
+VDC	Красный
GND	Черный
A	Белый
$\bar{A}$	Синий
B	Зеленый
$\bar{B}$	Оранжевый
Z	Желтый
$\bar{Z}$	Коричневый