



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186



PSE-BC30DPBR-E3 Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд

Lanbao



Дальность действия, мм	300
Длина волны, нм	640
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	200
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	10 ... 30
Размер прямоугольного корпуса, мм	20x12x34
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Красный
Специальное назначение	Диффузный
Способ подключения	Разъем
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC
Тип разъема	M8
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)
Частота переключения, Гц	1000

Дополнительная информация



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 1





Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 2





Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 3



Рисунок 4

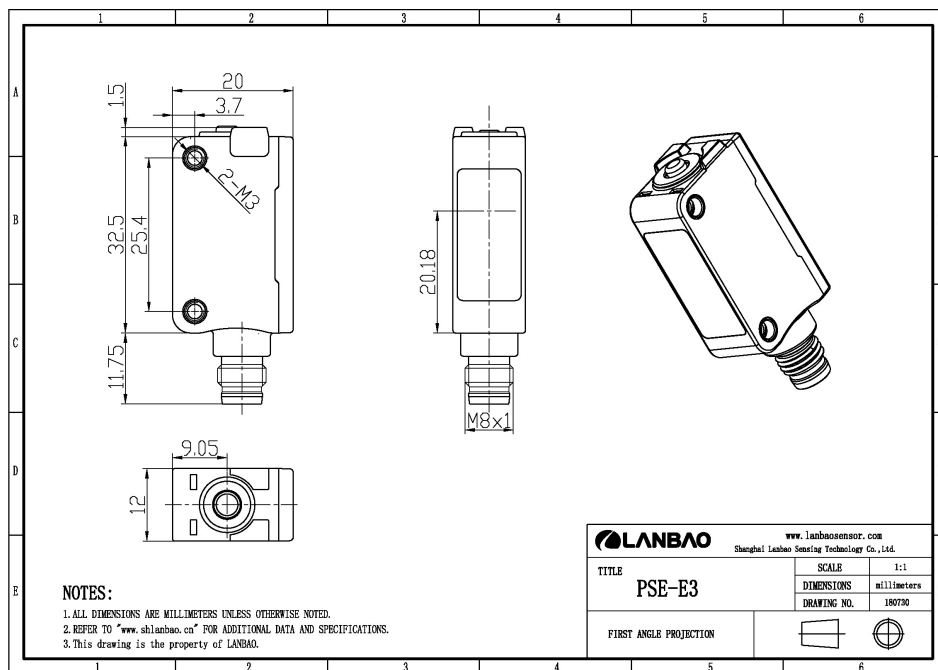


Рисунок 5

