



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186



Autonics

Оптический датчик Autonics BJ100-DDT

Технические характеристики

Бренд	Autonics
Длина волны, нм	850
Длина кабеля, м	2
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	55
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Напряжение питания, В	12 ... 24
Размер прямоугольного корпуса, мм	10,6x20x32
Регулировка чувствительности	Есть



Конструирование
Производство
Дистрибуция


г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Диффузный
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP65
Тип выходного сигнала	NPN
Тип напряжения питания	DC

Дополнительная информация

Рисунок 1

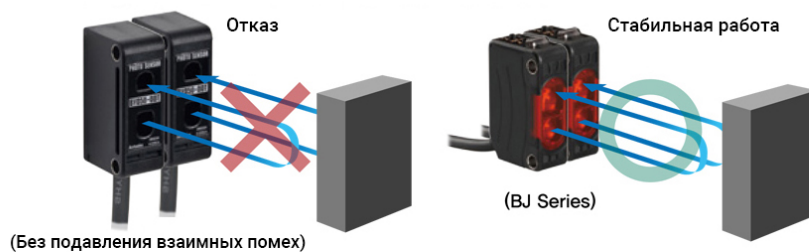

(Без подавления взаимных помех)

- Изменением цикла излучения датчиков, исключается влияние датчиков, расположенных поблизости.

*Для устранения помех датчиков, срабатывающих при пересечении луча и рефлекторных датчиков с функцией подавления заднего фона (BGS), возможно применение защитных экранов.

Рисунок 2



- Повышенная помехоустойчивость, благодаря использованию цифровых фильтров с алгоритмом шумоподавления

Рисунок 3



- Специальный алгоритм минимизирует влияние внешнего освещения

Рисунок 4

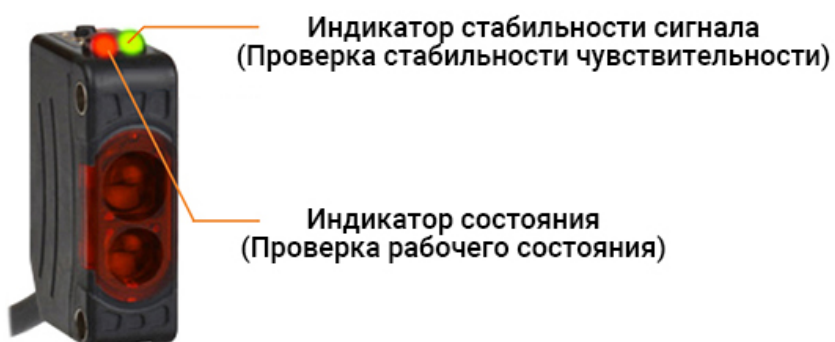


Рисунок 5



Рисунок 6



Винты М3 с моментом затяжки до 0,5 Нм