



Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



Autonics

Оптический датчик Autonics **BJR15M-TDT-W-P-F**

Технические характеристики

Бренд	Autonics
Длина волны, нм	850
Длина кабеля, м	0,3
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	60
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Напряжение питания, В	12 ... 24
Особенности	Маслостойкий корпус



Размер прямоугольного корпуса, мм	20x11x32
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Однолучевой световой барьер
Способ подключения	Кабель с разъемом
Степень защиты	IP67 / IP67F
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC
Тип разъема	M12

Дополнительная информация

Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3

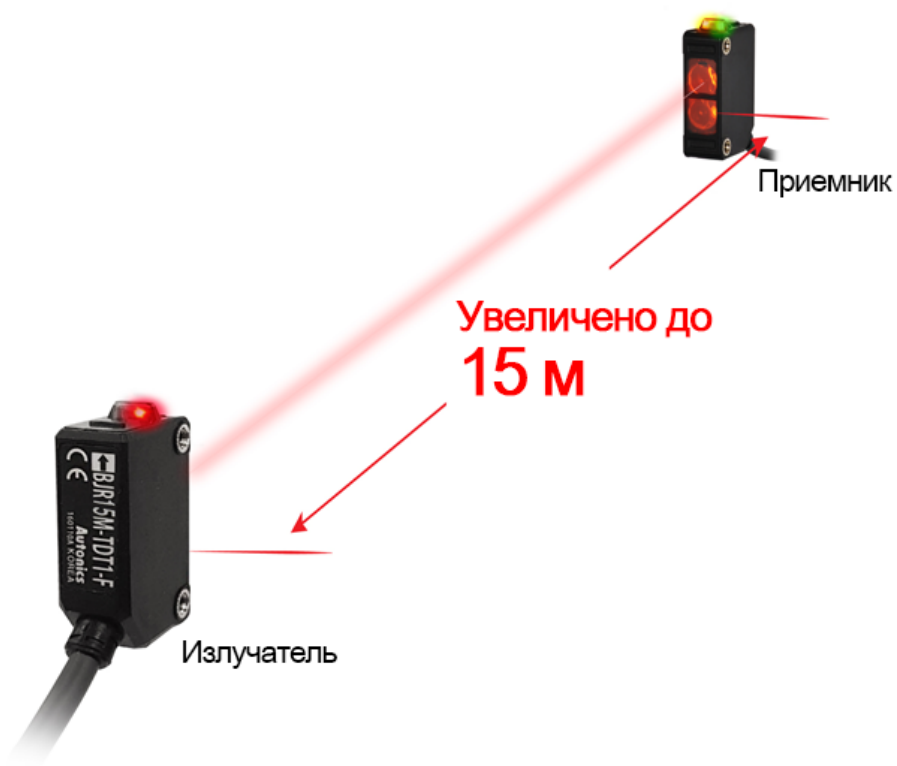


Рисунок 4

• Принцип действия функции подавления ложных отражений (MSR)

Свет, проходящий через поляризационный фильтр излучателя, располагается в горизонтальной плоскости. Свет, возвращаемый зеркалом датчика с отражением от рефлектора, поворачивается на 90° и далее через поляризационный фильтр вертикальный луч поступает в приемник.



Свет, отражаемый от световозвращающих объектов, остается неполяризованным, поэтому такой свет не принимается приемником с вертикальным поляризационным фильтром.



Рисунок 5

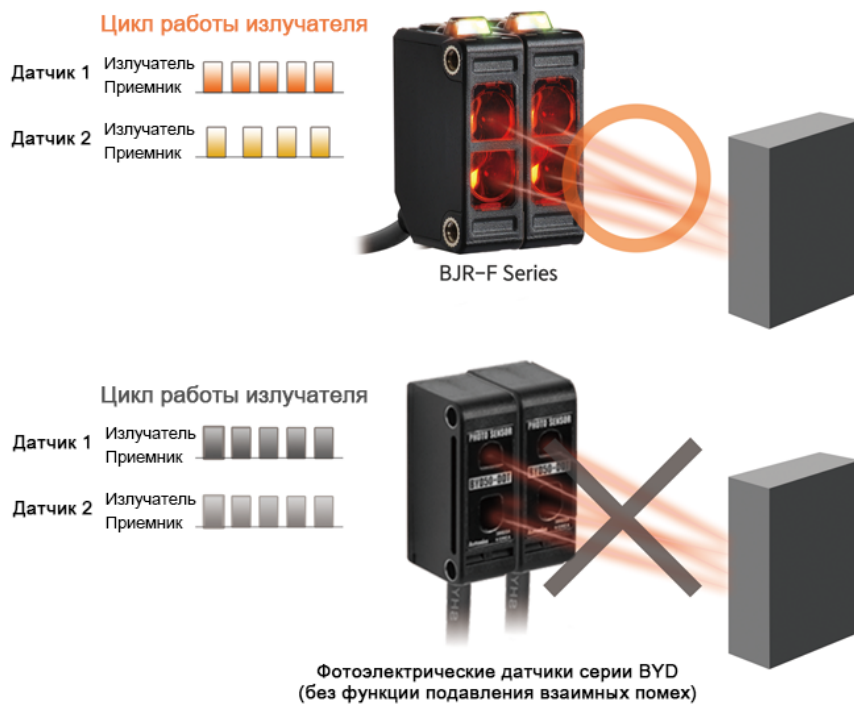


Рисунок 6

