



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186



PSE-YC25DPBR Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	250
Длина волны, нм	640
Индикация	Есть



Комплексная защита	Есть
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	100
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	10 ... 30
Особенности	Подавление заднего фона (BGS)
Размер прямоугольного корпуса, мм	20x12x34
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Красный
Специальное назначение	Диффузный
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)
Частота переключения, Гц	500

Дополнительная информация

Рисунок 1



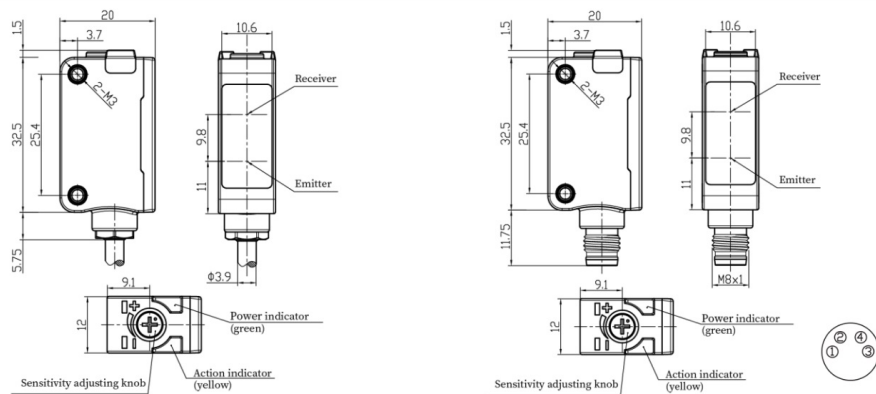


Рисунок 2

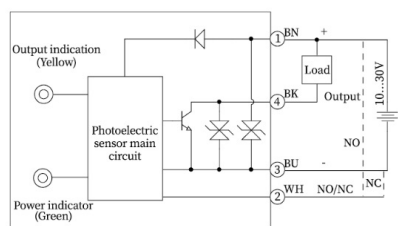

NPN

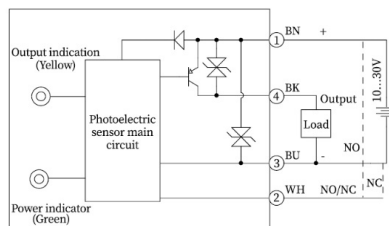

PNP