



Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



PR30-DM5ATC-E2 Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	5000
Диаметр резьбового корпуса, мм	M30x1,5
Длина волны, нм	880
Длина цилиндрического корпуса, мм	90
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Корпус	Цилиндрический резьбовой
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	300
Материал корпуса	Латунь
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	20 ... 250
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Ретрорефлекторный
Способ подключения	Разъем
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	Другой
Тип напряжения питания	АС
Тип разъема	M12
Функция переключения	НЗ Размыкающий
Частота переключения, Гц	10

Дополнительная информация



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



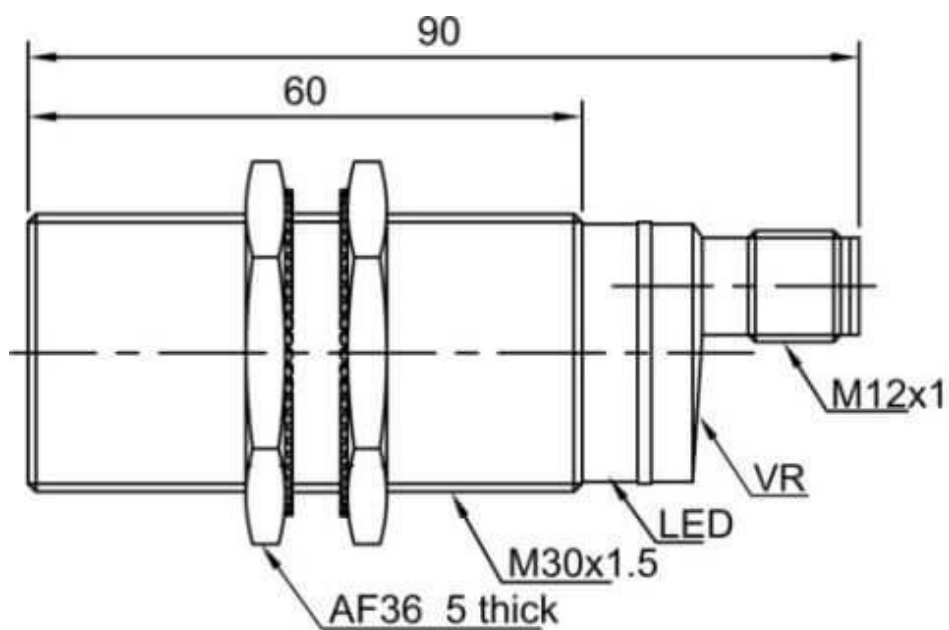


Рисунок 5

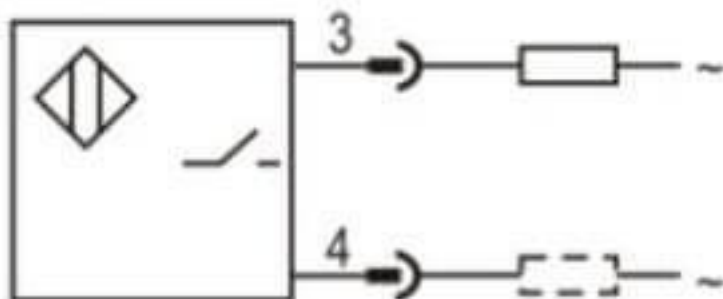

NO

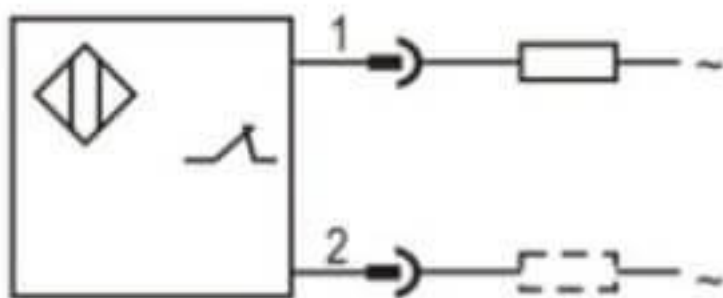

NC

