



Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



PR30-DM5ATC Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	5000
Диаметр резьбового корпуса, мм	M30x1,5
Длина волны, нм	880
Длина цилиндрического корпуса, мм	72
Индикация	Есть



Комплексная защита	Есть
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	300
Материал корпуса	Латунь
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	20 ... 250
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Ретрорефлекторный
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	Другой
Тип напряжения питания	АС
Функция переключения	НЗ Размыкающий
Частота переключения, Гц	10

Дополнительная информация



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



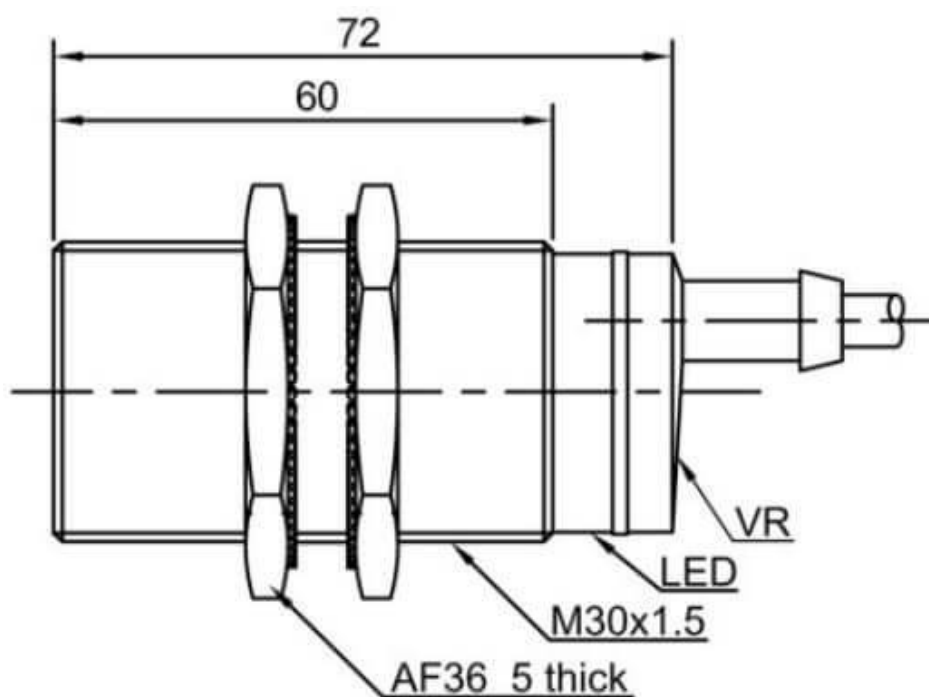


Рисунок 5

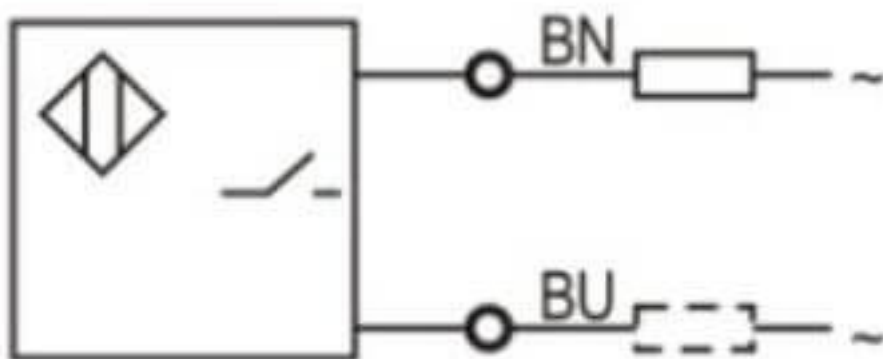

NO

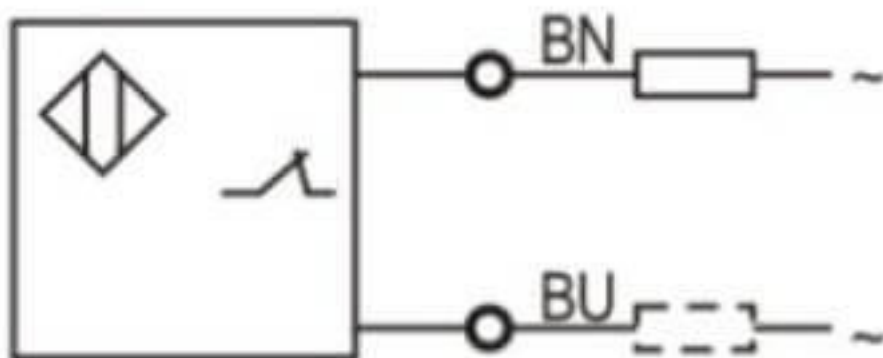

NC