



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186



PR18S-BC10ATO-E2 Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	100
Диаметр резьбового корпуса, мм	M18x1
Длина волны, нм	880



Длина цилиндрического корпуса, мм	84,5
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	300
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	20 ... 250
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Диффузный
Способ подключения	Разъем
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	Другой
Тип напряжения питания	АС
Тип разъема	M12
Функция переключения	НО Замыкающий
Частота переключения, Гц	10

Дополнительная информация



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 1





Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 2





Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 3



Рисунок 4



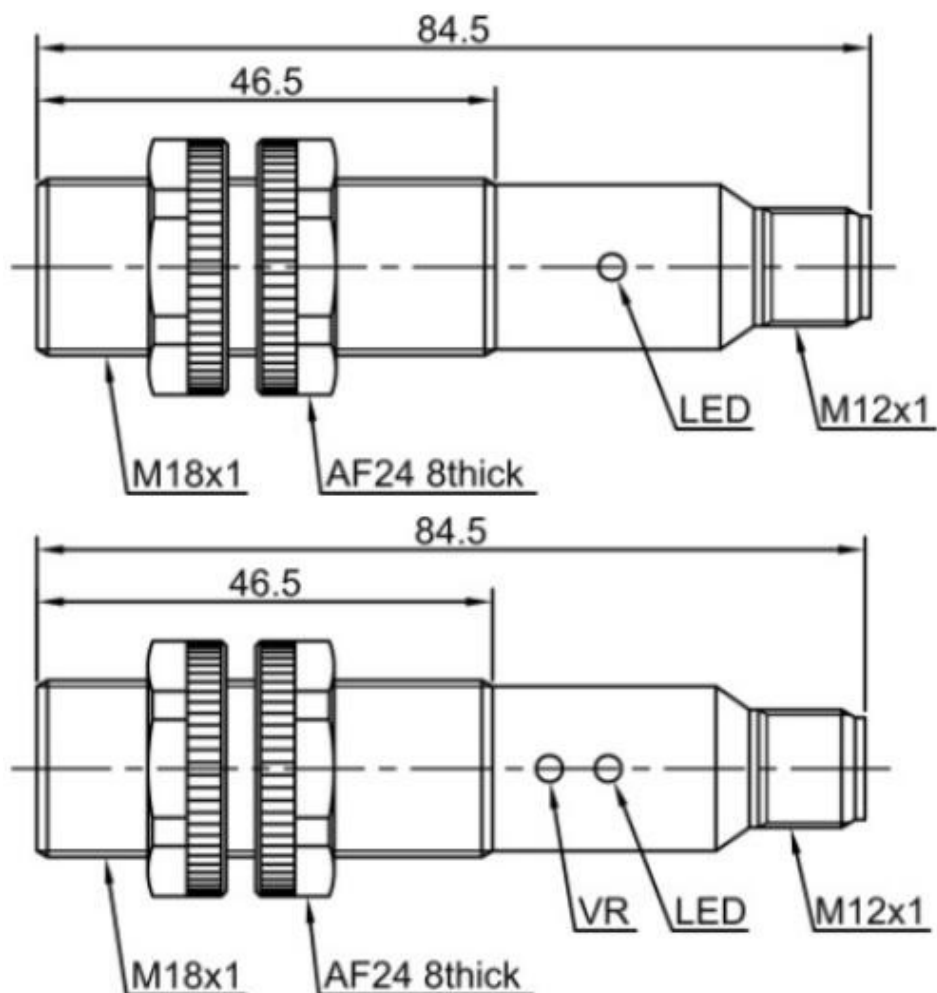


Рисунок 5

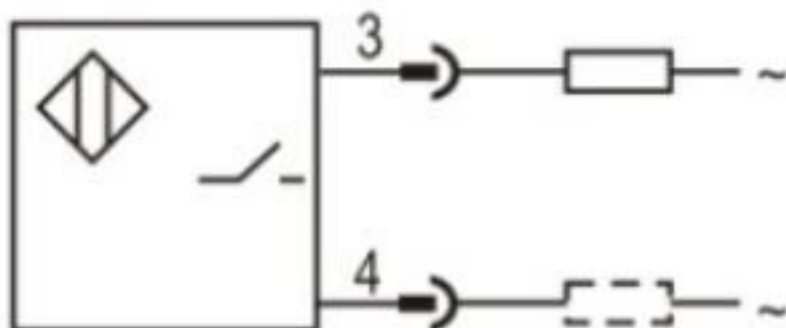

NO

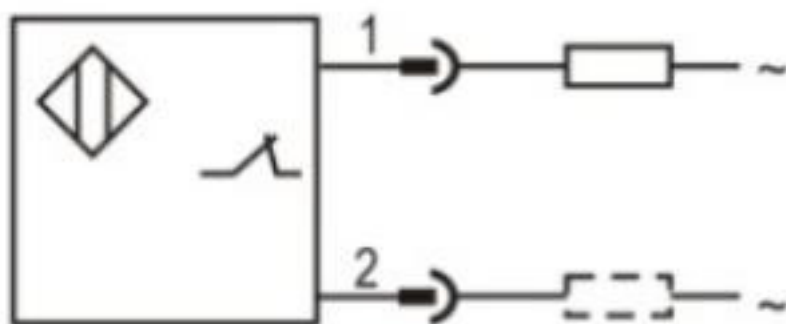

NC

