Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru




# Механический ротационный датчик уровня **IL-SEA-N-HT600**

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Бренд | Промситех |

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

| | |
|---|---|
| Длина зонда, мм | 300 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип лопасти | Муфтовая |
| Материал лопасти | Нерж. сталь |
| Тип напряжения питания | DC |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Выходной сигнал | Микровыключатель без потенциала (SPDT) |
| Класс защиты | 1 |
| Максимальная величина частиц, мм | 50 |
| Максимальная температура процесса, °C | 600 |
| Максимальное давление, МПа | 0,08 |
| Минимальная температура процесса, °C | -40 |
| Монтаж | G 1 1/2 |
| Особенности | Высокотемпературное исполнение |
| Плотность среды, кг/м³ | 100 |
| Применение | Химическая, строительная промышленность, металлургия |
| Размер лопасти, мм | 40x98 |
| Среда | Сыпучие материалы |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип | Ротационный |
| Тип подшипника | Подшипник качения |
| Число оборотов, об/мин | 1 |


г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

# Дополнительная информация

## Рисунок 1

Ротационный сигнализатор уровня сыпучих материалов

**Серия IL-HT** - высокотемпературное общепромышленное исполнение

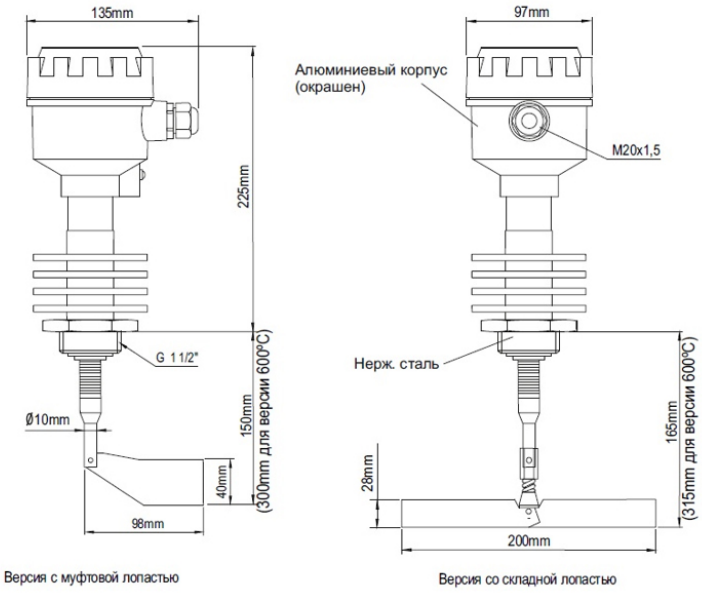


Версия с муфтовой лопастью

Версия со складной лопастью