



Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



UR18-CC15DNH-E2 Ультразвуковой датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Материал корпуса	Латунь
Максимальное расстояние срабатывания, мм	150
Минимальное расстояние срабатывания, мм	20
Монтаж	Встраиваемый
Диаметр резьбового корпуса, мм	M18x1
Длина цилиндрического корпуса, мм	40
Тип напряжения питания	DC
Напряжение питания, В	15 ... 30



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Ток потребления, не более, мА	25
Количество контактов	4
Структура выхода	NPN
Функция переключения	Режим гистерезиса
Способ подключения	Разъем
Тип разъема	M12
Время отклика, мс	50
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Максимальная рабочая температура, °C	70
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Слепая зона, мм	0 ... 20
Способ параметризации	С помощью управляющего провода
Степень защиты	IP67
Частота переключения, Гц	20

Дополнительная информация

Рисунок 1



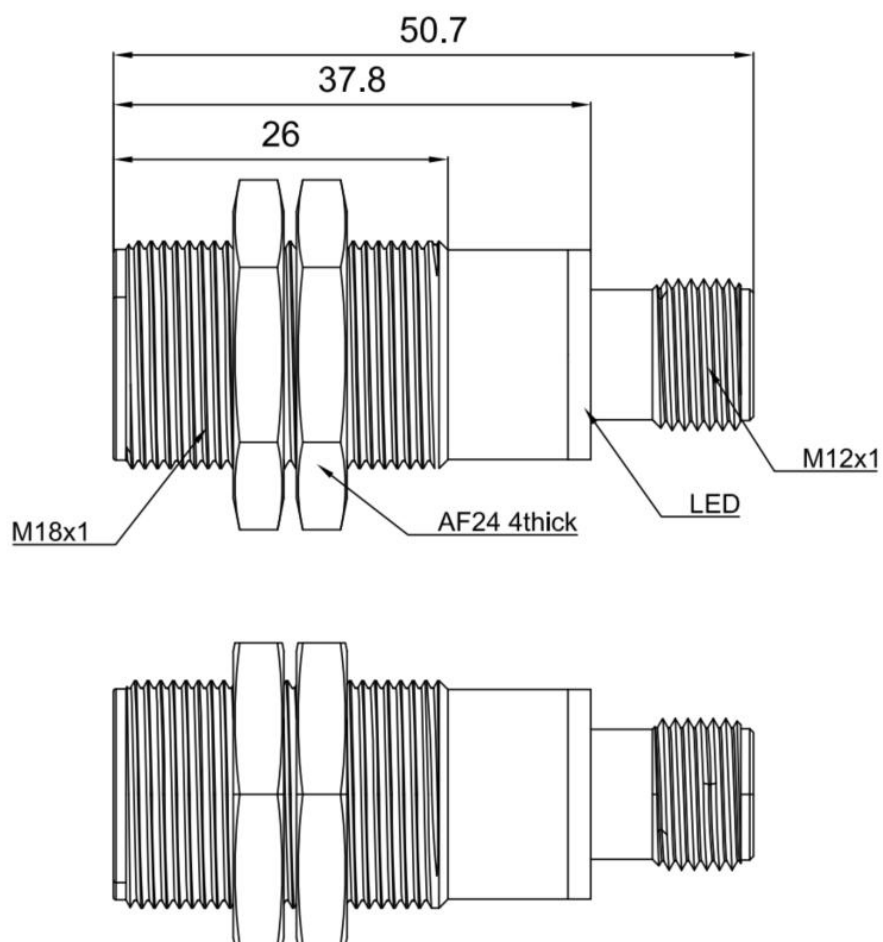



Рисунок 2

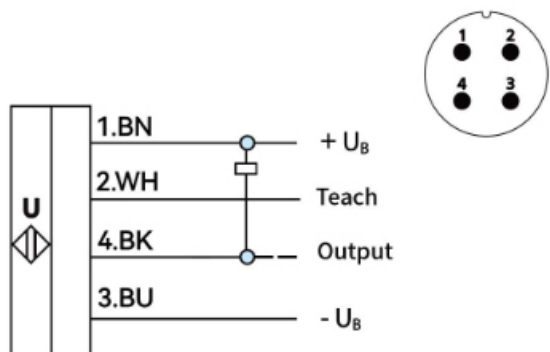

NPN

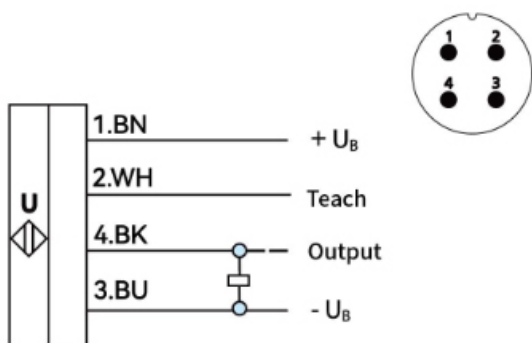

PNP

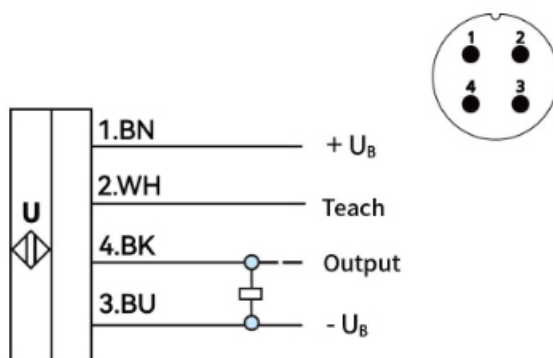

**аналоговый
выход**