



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Autonics



Индуктивный датчик Autonics **PRD30-25DN2-V**

Технические характеристики

Бренд	Autonics
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Материал корпуса	Латунь
Расстояние срабатывания, мм	25
Монтажное исполнение	Невстраиваемый
Диаметр резьбового корпуса, мм	M30x1,5
Тип напряжения питания	DC
Напряжение питания, В	12 ... 24
Количество проводов (pin)	3
Тип выходного сигнала	Дискретный
Структура выхода	NPN



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Функция переключения	НЗ Размыкающий
Частота переключения, Гц	100
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Максимальная рабочая температура, °C	70
Длина кабеля, м	2
Комплексная защита	Есть
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67

Дополнительная информация

Рисунок 1

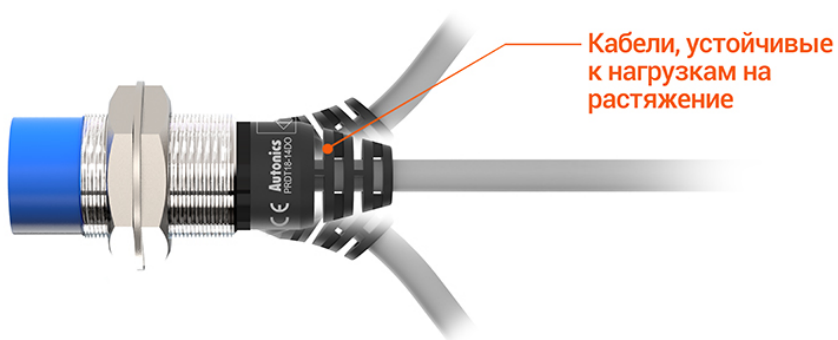


Рисунок 2



- Маслостойкий кабель
(PRD(W)□-□-□V)



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 3

