



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Autonics



Индуктивный датчик Autonics **PRDWT08-4DO-V**

Технические характеристики

Бренд	Autonics
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Материал корпуса	Латунь
Расстояние срабатывания, мм	4
Монтажное исполнение	Невстраиваемый
Диаметр резьбового корпуса, мм	M8x1
Тип напряжения питания	DC
Напряжение питания, В	12 ... 24
Количество проводов (pin)	2
Тип выходного сигнала	Дискретный
Структура выхода	2-х проводный



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Функция переключения	НО Замыкающий
Частота переключения, Гц	800
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Максимальная рабочая температура, °C	70
Длина кабеля, м	0,3
Способ подключения	Кабель с разъемом
Степень защиты	IP67

Дополнительная информация

Рисунок 1

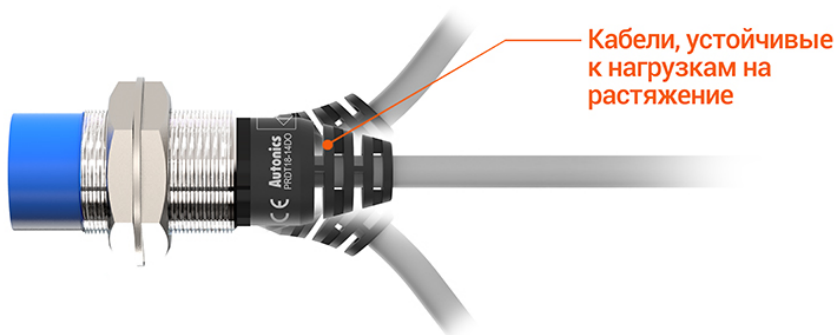


Рисунок 2



- Маслостойкий кабель
(PRD(W)□-□-□V)



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 3



Рисунок 4

